

Импульсные реле с функцией "память" MR-41, MR-42

Применение - Используется для управления оборудованием посредством импульсных сигналов. При каждой подаче импульса, происходит изменение положения контактной группы. Функции реле MR-42 позволяют управлять 2-мя группами контактов.


Технические характеристики:	MR-41	MR-42
Количество функций:	1	2
Питание/управление:	Клеммы: A1 - A2 / Клеммы: A1 - ON/OFF	
Номинальное напряжение (UNI):	AC/DC 12 - 240 V (50 - 60Гц)	
Номинальное напряжение (230V):	AC 230V (50-60Гц)	
Количество контактов:	1P - перекидной	2P - перекидных
Номинальный ток:	1 x 16A/AC1	2 x 16A/AC1
Коммутируемая мощность:	4000VA / AC1, 384W / DC	
Коммутируемое напряжение:	250V AC1 / 24V DC	
Мощность управляющего входа:	AC 0.025 - 0.2 VA / DC 0.1 - 0.7 W (UNI), AC 0.53 VA (AC 230 V)	
Возможность подключения нагрузки между A2-ON/OFF:	да	
Возможность подключения светодиодов:	(UNI) - нет, (AC 230 V, max.20шт.) - да	
Длина управляющего импульса:	мин. 25 мс / макс. не ограничена	
Рабочий диапазон температур:	-20...+55°C	
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)	
Сечение подключаемых проводников:	2,5 мм ²	
Механический / электрический ресурс:	3x10 ⁷ / 0.7x10 ⁵	
Размеры:	90 x 17,6 x 64 mm	
Соответствие стандартам:	EN 61812-1, EN 61010-1	

Импульсные реле с функцией "память" MR-41, MR-42, WB-1 UN


Тип	Код	Количество контактов	Вес (г)	Упаковка (шт.)
MR-41 230	2470094	1P	60	1/10
MR-41 UNI	2470007	1P	62	1/10
MR-42 230	2470095	2P	85	1/10
MR-42 UNI	2470008	2P	89	1/10

Функции


MR-41

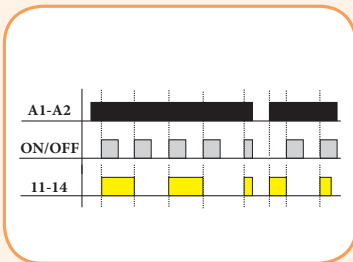

MR-42

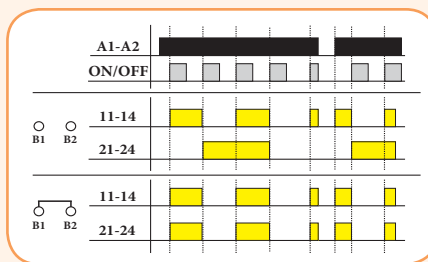

Подключение MR-41/42

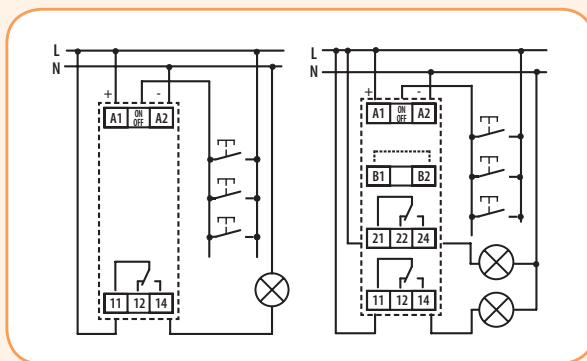

Особенности:

- универсальное напряжение питания AC/DC 12-240V или AC 230V;
- сохраняет в памяти текущее состояние контактной группы при пропадании напряжения питания, а после возобновления питания реле возвращает контакты в то состояние, в котором они были до отключения;
- MR-42: возможность выбора: параллельная работа 2-х контактных групп или шаговое реле;



MR-41, 42